


## Broyeurs à Axe Vertical - Multirok® MR

- Ejecteurs série épaisse
- Multirok® à table ouverte et couronne blindée
- Détecteur de vibration
- Multirok® à rotor fermé avec tiges en carbure de tungstène et lit de matériaux (pour correction de forme de cailloux)
- Axe vertical très robuste, tenu par deux roulements à galets largement dimensionnés et lubrifiés par circulation forcée d'huile


# Broyeurs à Axe Vertical - Multirok® MR

Type	Débit (*) t/h	Puissance kW	Prise Maxi Rotor Ouvert mm	Prise Maxi Rotor Fermé mm	Masse kg
7	120 - 200	160	75	38	7 000
9	150 - 300	250	125	63	10 000
9 DUO	200 - 400	2 x 200	125	63	12 500

Calcaire - Multirok® équipé d'un rotor ouvert

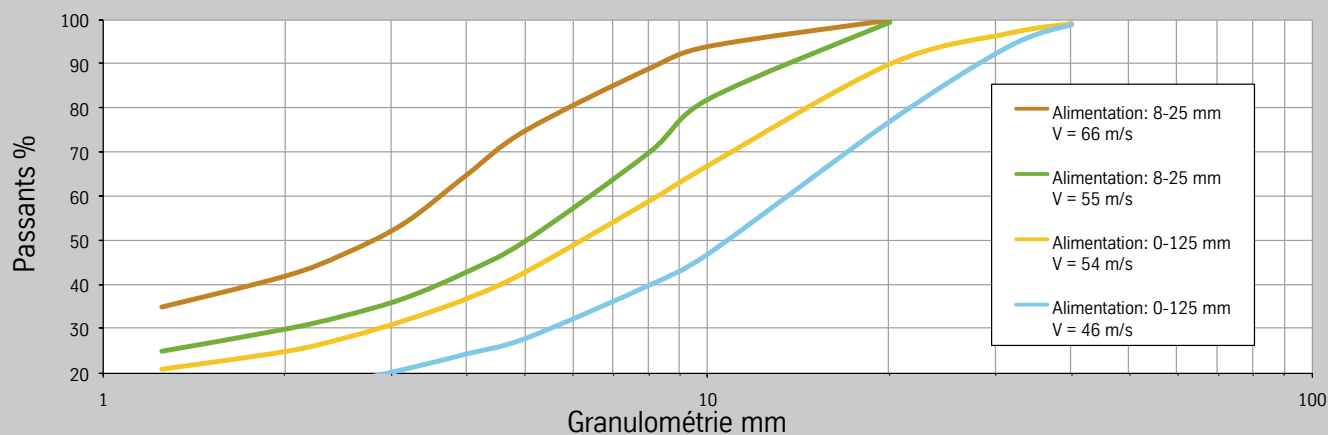

Alluvions - Multirok® équipé d'un rotor fermé

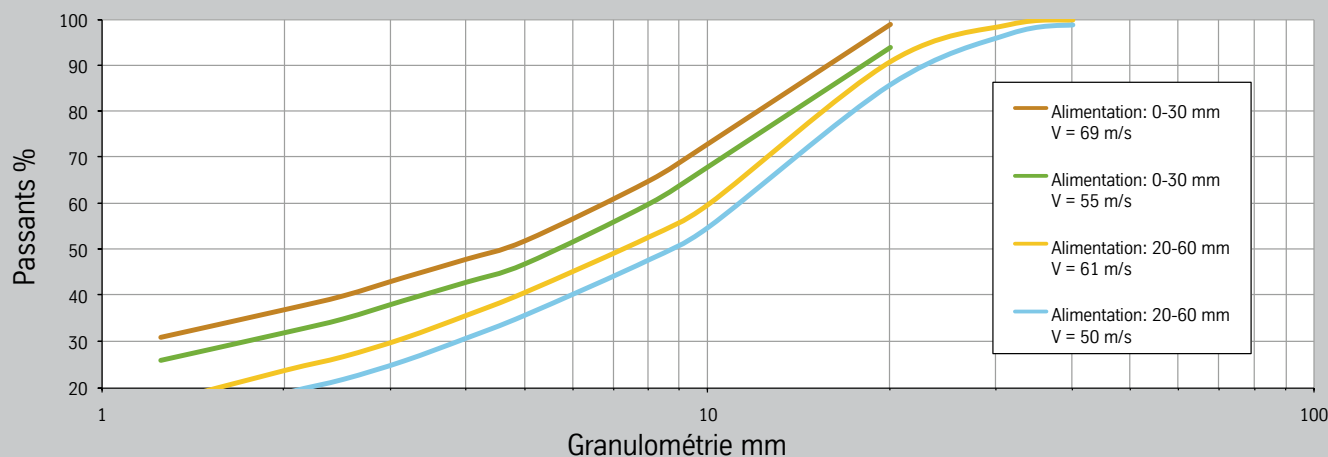

(\*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

## ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : [contact@khmineral.com](mailto:contact@khmineral.com)

Internet : [www.khmineral.com](http://www.khmineral.com)