


Broyeurs Secondaires à Percussion Allpactor - PK - pour matériaux abrasifs

- Alimentation homogène par distributeur vibrant intégré
- Assistance hydraulique avec cales de positionnement pour faciliter les réglages
- Coin : facilité de montage et démontage des battoirs
- Plaques de chocs en fonte au chrome : longue durée
- Battoirs en fonte au chrome avec ou sans inserts céramiques
- Plaques d'usure épaisseur 50 mm, en fonte au chrome, clavetées pour un remplacement rapide
- Pince battoirs pour faciliter la maintenance
- Rampe en option : pour un meilleur calibrage

Broyeurs secondaires à percussion Allpactor - PK - pour matériaux abrasifs

Type	Débit (*) t/h	Puissance kW	Ouverture H x L mm	Prise Maxi. mm	Masse kg
PK 1110	80 - 150	90 - 132	400 x 1 020	180	10 500
PK 1115	120 - 250	132 - 250	400 x 1 520	180	13 500
PK 1415	150 - 300	160 - 250	600 x 1 520	220	22 500
PK 1420	250 - 500	250 - 400	600 x 2 020	220	30 000
PK 1425	300 - 600	315 - 450	600 x 2 520	220	35 000
avec rampe de broyage					
PKR 1110	80 - 120	110 - 132	400 x 1 020	180	12 000
PKR 1115	120 - 200	160 - 250	400 x 1 520	180	15 500
PKR 1415	160 - 250	200 - 300	600 x 1 520	220	24 000
PKR 1420	250 - 400	300 - 450	600 x 2 020	220	32 000
PKR 1425	300 - 500	400 - 550	600 x 2 520	220	37 500

Calcaire mi-dur

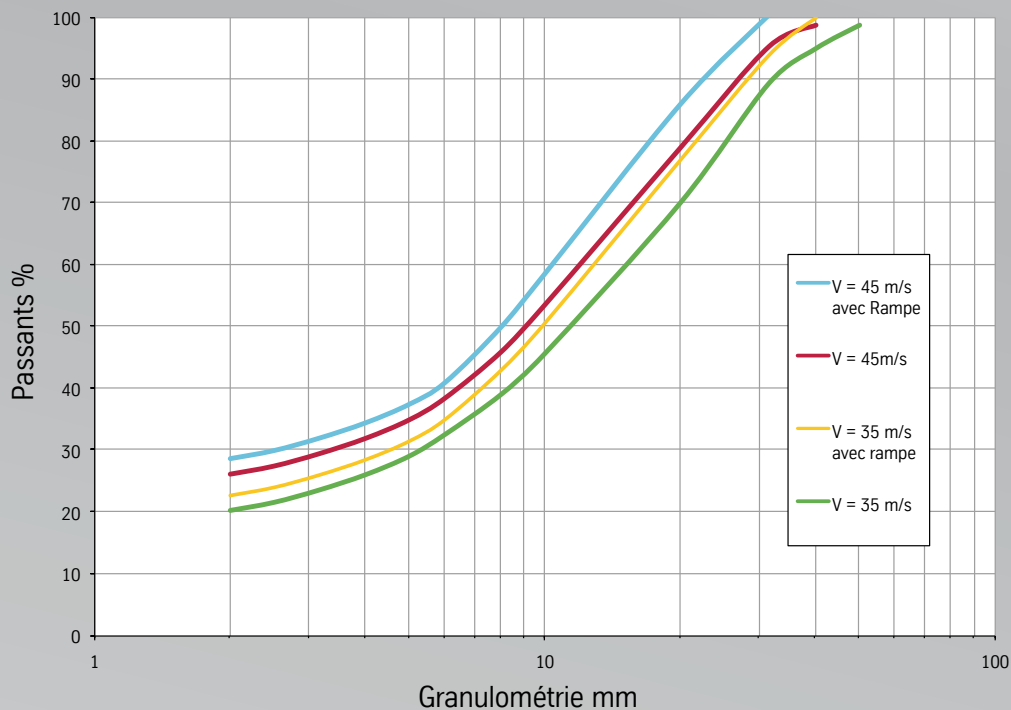

(*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : contact@khmineral.com

Internet : www.khmineral.com