


Broyeurs Tertiaires à Percussion Sandpactor - PKV

- Maintenance facilitée par l'ouverture du bati
- Table support battoir : mise en place battoir neuf
- Coin : facilité de montage et démontage des battoirs
- Pince battoirs pour faciliter la maintenance

Broyeurs Tertiaires à Percussion Sandpactor - PKV

Type	Débit (*) t/h	Puissance kW	Ouverture H x L mm	Prise Maxi. mm	Masse kg
PKV 0805	50 - 70	90 - 132	200 x 510	40/60	4 500
PKV 1010	100 - 140	160 - 200	200 x 1 020	40/60	6 800
PKV 1015	150 - 210	200 - 250	200 x 1 520	40/60	9 400

Calcaire - PKV avec 2 rangées de battoirs

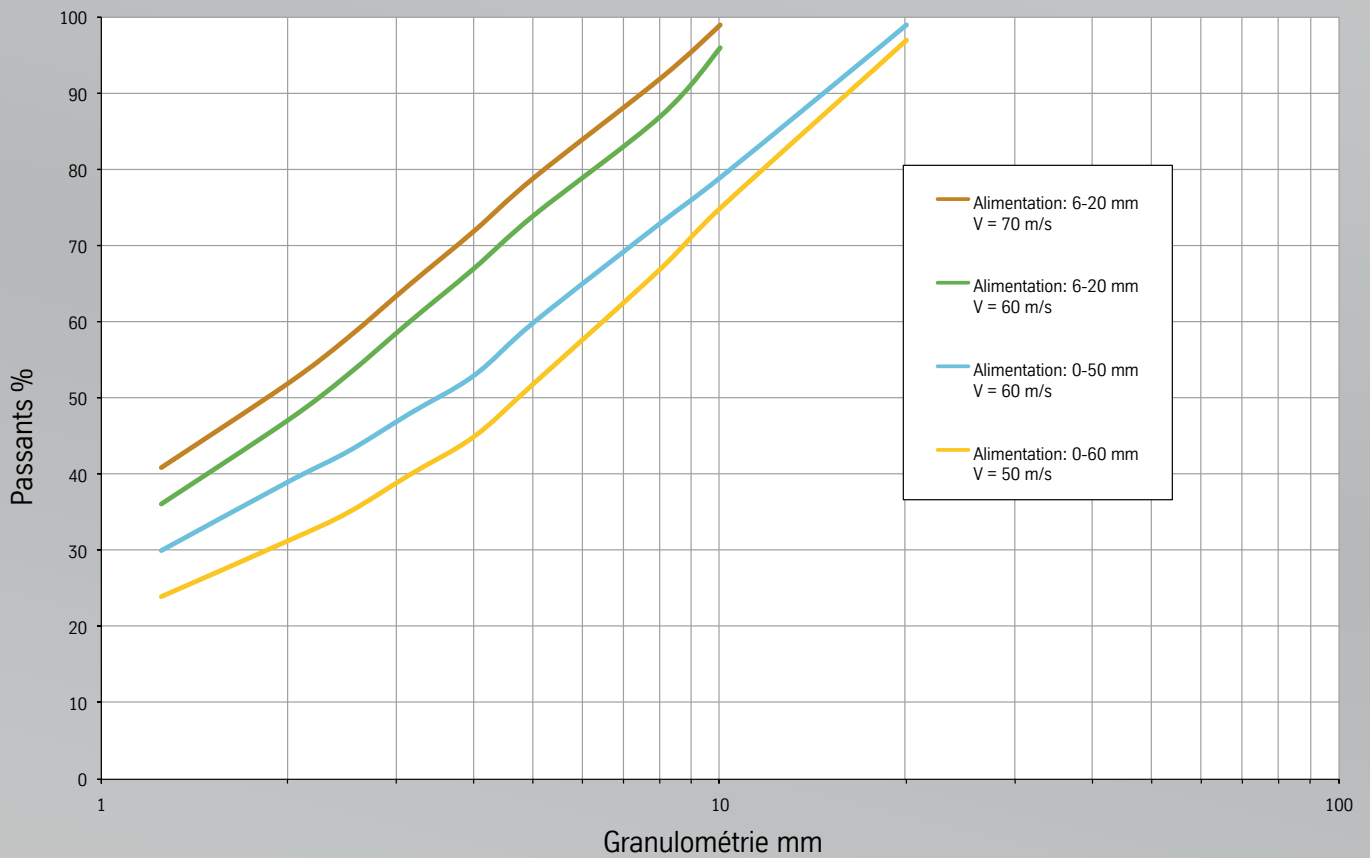

(*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : contact@khmineral.com

Internet : www.khmineral.com